



Firmenstempel

Schlüsseldienst & Schlosserei
Schlund + Heisch GmbH & Co.KG
Mühlstr. 76 · 64283 Darmstadt
Tel.: 06151 - 2 37 86 Fax: 2 88 57
www.schluesseldienst-darmstadt.de
24 Std. Notdienst: 0177-208 40 39

WILKA Schließtechnik GmbH
Postfach 10 05 70 · 42505 Velbert
Fon: +49 (0) 20 51 / 20 81-0 · Fax: +49 (0) 20 51 / 20 81-151
info@wilka.de · www.wilka.de

F41_PR100_11/09



Schließanlagen



Einzelprofile



Allgemeine Informationen

Patentschutz bis 2025

20 Einzelprofile mit nur einem Schlüsselrohling bzw. Kern möglich; die Einzelprofile werden durch seitliche Sperr-Elemente kombiniert (Carat P1)

Kundengebietsschutz

Sicherungskarte

Schlüssel S605/600 mit individueller Kundenprägung; ausschließlich bei WILKA Schließtechnik GmbH zu beziehen

fertig montiert, als Servicezylinder (vormontiert) oder in Einzelteilen lieferbar

lieferbar als Werks-Schließanlage (Carat P1)

Technische Daten


Zylinder nach DIN 18 252 / DIN EN 1303

6 Stiftzuhaltungen (ab 30 mm)

5 Stiftzuhaltungen bei Kurz-/ bzw. asymmetrischen Zylindern (26,5 mm)

1 Gehäusestift aus gehärtetem Stahl als Anbohrschutz, 1 SV-Spezialstift im Gehäuse (außer Art. 500, 587, 1250, 1251)

höchster Kopierschutz der Schlüssel durch Protector-Stiftpaar in Schlüssel und Zylinderkern

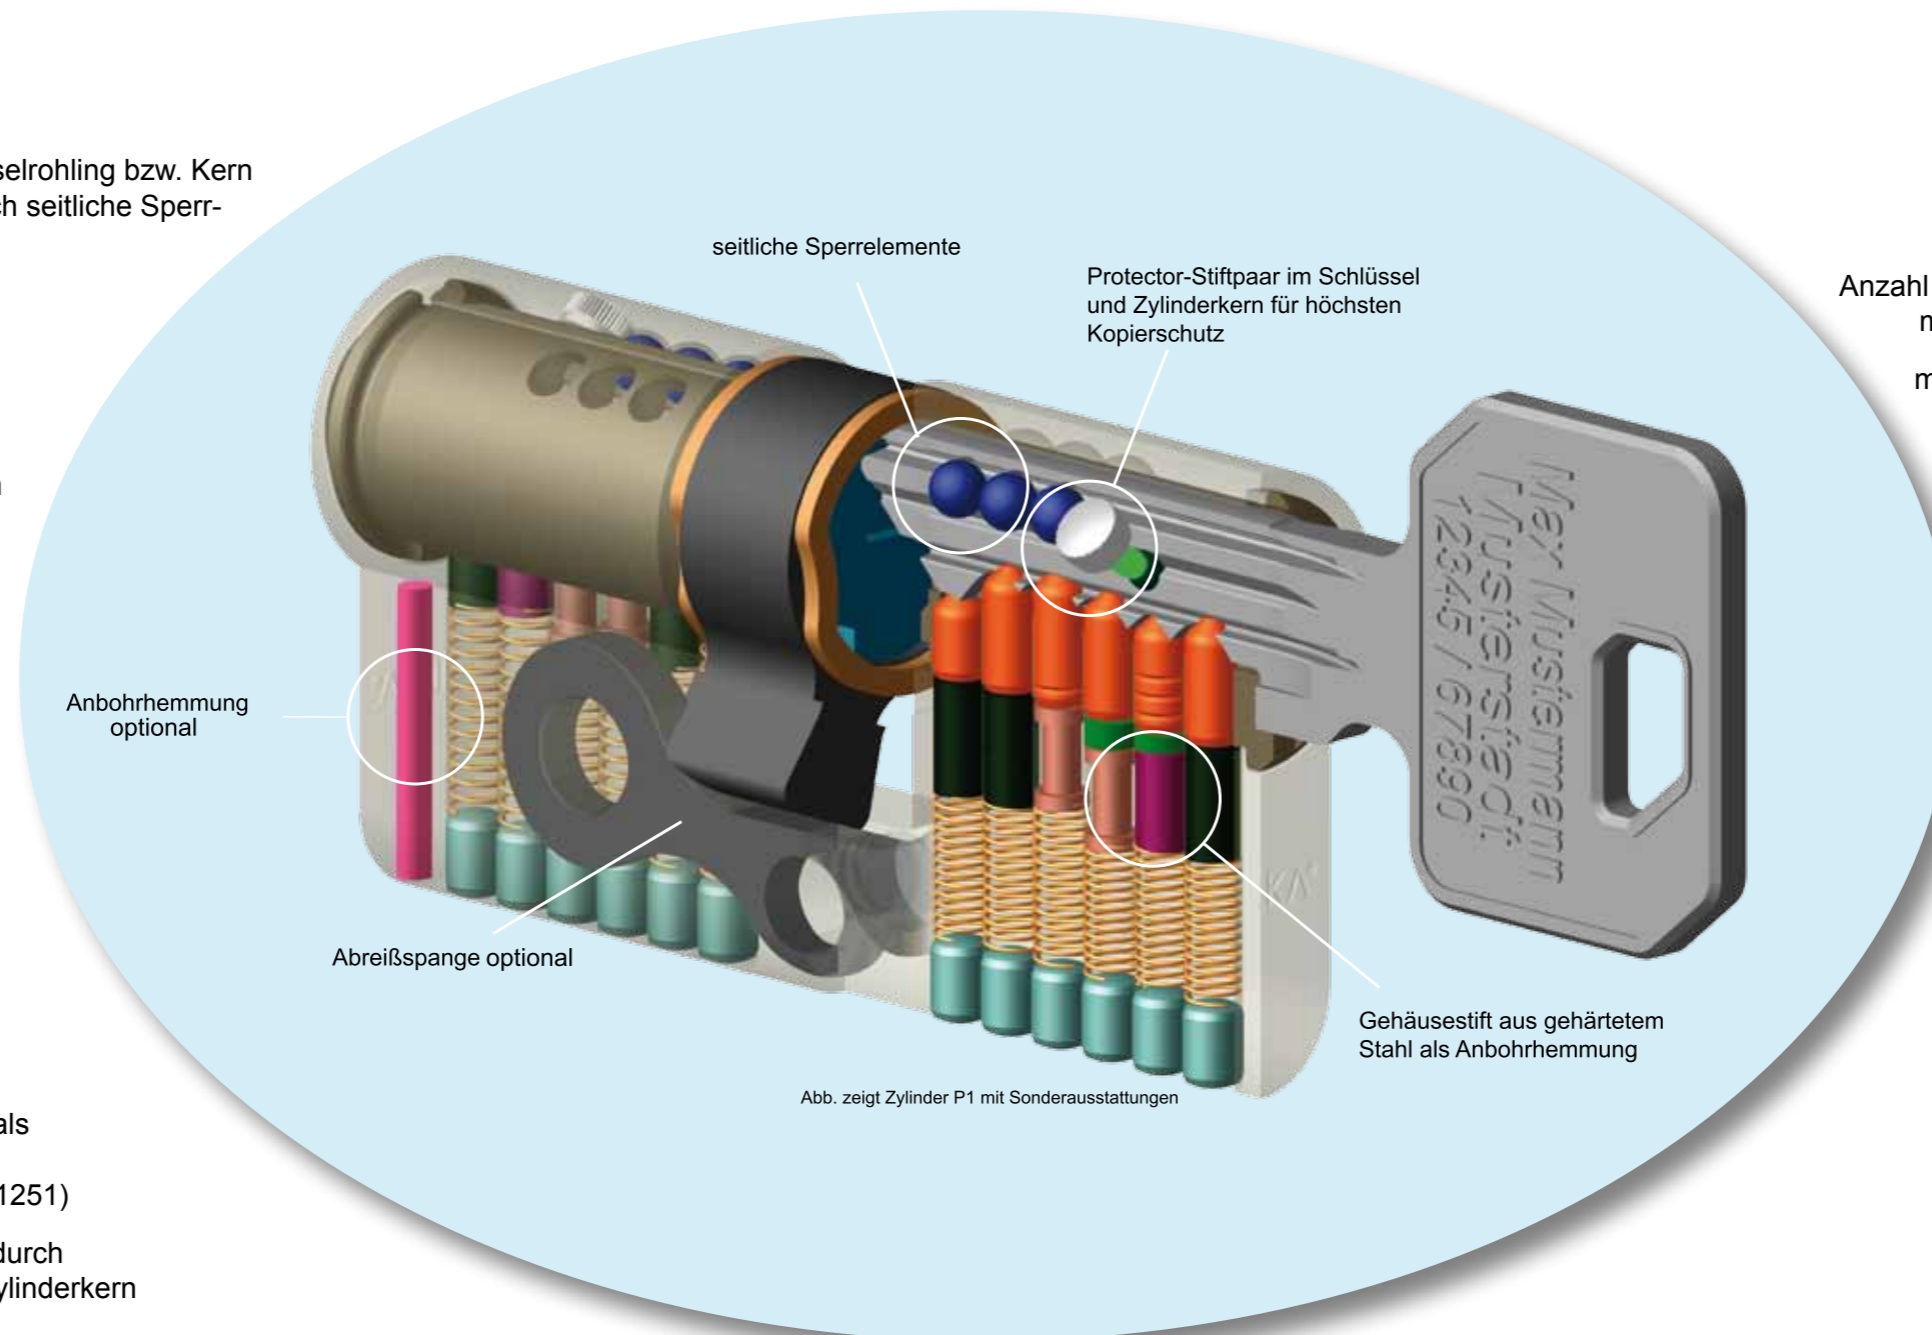

parazentrisches Schlüsselprofil

Messing matt vernickelt

Stufensprung: 0,5 mm

Anzahl Einschnittabstufungen: 10 Stück (von 0 - 9) mit Ausnahme Position 5: 6 Stück (von 0 - 5)

max. Sprunghöhe: 4 (z.B. 0 - 4, 1 - 5, 2 - 6...)

6 seitliche Sperr-Elemente: Kombination von 20 verschiedenen Einzelprofilen durch verschiedene 3er Gruppen aus den 6 Sperr-Elementen

Sonderausstattungen

Anbohrhemmung (ABH) I, III oder V

seewasserfeste Ausführung

Abreißspange

Sonderverpackungen möglich

Sonderfärbungen


Messing poliert

Messing matt gebürstet

Messing poliert verchromt

Messing matt verchromt



SKG-Ausstattung optional 
 Kombination mit elektronischen Zylindern optional
 Schlüsselreide mit Mifare®-Transponder

